

CATÁLOGO

PRODUCTOS DE ALTURA





Arneses



Posicionamiento

Restriccion

Suspendido

Detencion

Rescate



Información de interés

Actividades en altura

Posicionamiento: es la actividad en la cual el operario tiene las manos libres para realizar su actividad, se realiza utilizando las argollas laterales.

Restricción: es la actividad en donde se limita el desplazamiento al usuario, definiendo un área de trabajo, se puede utilizar cualquier punto de anclaje del arnés, la distancia de caída libre máxima no debe exceder los 60cm.

Desplazamiento: es la actividad que le permite al usuario realizar desplazamientos en sentido vertical u horizontal, se puede utilizar cualquier punto de anclaje del arnés, pero en los cuales no existe riesgo de caída libre mayor a 60cm.

Detención de caída: es la actividad en la cual existe un riesgo inminente de caída libre mayor a 60cm y por tanto se requiere una reducción de impacto, debe utilizarse la argolla dorsal del arnés.

Materiales de los arneses

Los arneses Eusse Seguridad son fabricados en diferentes materiales como lo son:

- Reata de poliéster tejida en 45mm de ancho
- Elementos metálicos en acero de alta resistencia certificados según corresponde
- Accesorios plásticos

Todos los materiales son de alta tenacidad, cumpliendo con los estándares aplicables al producto

Opciones de arneses

Los arneses de Eusse Seguridad vienen en tres presentaciones así:

- Herraje galvanizado
- Elementos metálicos con protección plástica a la oxidación
- Elementos metálicos con recubrimiento dieléctrico

Además a cualquier referencia se le pueden adicionar argollas en los hombros para actividades en espacios confinados.

Garantía y vida útil

Eusse Seguridad da Garantía a sus productos por defectos en materiales o procesos de fabricación, esta no cubre deterioro por uso, manipulación o recambio de piezas no autorizado, activación por caída libre o mal uso del producto.

En caso de caída libre retirar de servicio ya que su vida útil terminó.

Para la atención de cualquier Garantía o mantenimiento correctivo el equipo debe contener la etiqueta de trazabilidad legible y adherida al producto.

La vida útil es de cinco años contados a partir del primer uso, debidamente inspeccionado cada año por parte de personal autorizado.

Se recomienda que regularmente se realice mantenimiento preventivo.



Arneses cuerpo entero 5 puntos de anclaje

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 001 E
 Arnés cuerpo entero
 5 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	H	Argollas	5

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 001 E PP
 Arnés cuerpo entero
 5 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	H	Argollas	5

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 001 E D
 Arnés cuerpo entero
 5 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	H	Argollas	5



Arnes cuerpo entero 4 puntos de ancaje

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 004
 Arnés cuerpo entero
 4 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	X	Argollas	4						
	 Posicionamiento	 Restricción	 Suspendido						
				 Detención	 Rescate				

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 004 PP
 Arnés cuerpo entero
 4 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	X	Argollas	4						
	 Posicionamiento	 Restricción	 Suspendido						
				 Detención	 Rescate				

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 004 D
 Arnés cuerpo entero
 5 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	X	Argollas	4						
	 Posicionamiento	 Restricción	 Suspendido						
				 Detención	 Rescate				



Arnes cuerpo entero 4 puntos de ancaje

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 004 SF
 Arnés cuerpo entero
 4 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	X	Argollas	4

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 004 SF PP
 Arnés cuerpo entero
 4 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	X	Argollas	4

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 004 SF D
 Arnés cuerpo entero
 4 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	X	Argollas	4



Arnes cuerpo entero 1 puntos de ancaje

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 005
 Arnés cuerpo entero
 1 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	H	Argollas	1

Restricción

Detención

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 005 PP
 Arnés cuerpo entero
 1 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	H	Argollas	1

Restricción

Detención

EUSSE SEGURIDAD [®]
Ref. A 005 D
 Arnés cuerpo entero
 1 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	H	Argollas	1

Restricción

Detención



Arnes cuerpo entero 3 puntos de ancaje

EUSSE SEGURIDAD
www.eusseseguridad.com

Ref. A 006
Arnés cuerpo entero
3 argollas

Forma	H	Argollas	3
	 Restricción		
	 Posicionamiento		
	 Detención		

EUSSE SEGURIDAD
www.eusseseguridad.com

Ref. A 006 PP
Arnés cuerpo entero
3 argollas

Forma	H	Argollas	3
	 Restricción		
	 Posicionamiento		
	 Detención		

EUSSE SEGURIDAD
www.eusseseguridad.com

Ref. A 006 D
Arnés cuerpo entero
3 argollas

Forma	H	Argollas	3
	 Restricción		
	 Posicionamiento		
	 Detención		



Arnes cuerpo entero 2 puntos de ancaje

EUSSE SEGURIDAD [®]

Ref. A 007
Arnés cuerpo entero
2 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	X	Argollas	2		
	 Restricción				
				 Suspendido	
 Detención					

EUSSE SEGURIDAD [®]

Ref. A 007 PP
Arnés cuerpo entero
2 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	X	Argollas	2		
	 Posicionamiento				
				 Restricción	
 Suspendido					
			 Detención		

EUSSE SEGURIDAD [®]

Ref. A 007 D
Arnés cuerpo entero
2 argollas

www.eusseseguridad.com

Forma	X	Argollas	2		
	 Restricción				
				 Suspendido	
 Detención					



Arnes cuerpo entero 5 puntos de ancaje

EUSSE SEGURIDAD
www.eusseseguridad.com

Ref. A 012
Arnés cuerpo entero
5 argollas

Forma	Y	Argollas	5
Posicionamiento			
Restricción			
Suspendido			
Detención			
Rescate			

EUSSE SEGURIDAD
www.eusseseguridad.com

Ref. A 012 PP
Arnés cuerpo entero
5 argollas

Forma	H	Argollas	5
Posicionamiento			
Restricción			
Suspendido			
Detención			
Rescate			

EUSSE SEGURIDAD
www.eusseseguridad.com

Ref. A 012 D
Arnés cuerpo entero
5 argollas

Forma	Y	Argollas	5
Posicionamiento			
Restricción			
Suspendido			
Detención			
Rescate			



Arneses cuerpo entero 5 puntos de ancaje

EUSSE SEGURIDAD
www.eusseseguridad.com

Ref. A 013
Arnés cuerpo entero
5 argollas

Forma	H	Argollas	5
	 Posicionamiento		
	 Restricción		
	 Suspendido		
	 Detención		

EUSSE SEGURIDAD
www.eusseseguridad.com

Ref. A 013 PP
Arnés cuerpo entero
5 argollas

Forma	H	Argollas	5
	 Posicionamiento		
	 Restricción		
	 Suspendido		
	 Detención		

EUSSE SEGURIDAD
www.eusseseguridad.com

Ref. A 013 D
Arnés cuerpo entero
5 argollas

Forma	H	Argollas	5
	 Posicionamiento		
	 Restricción		
	 Suspendido		
	 Detención		



Eslingas

**Posicionamiento
Restriccion
Desplazamiento
Detencion de caidas**



Información de interés

Actividades en altura

Posicionamiento: es la actividad en la cual el operario tiene las manos libres para realizar su actividad, se realiza utilizando las argollas laterales.

Restricción: es la actividad en donde se le limita el desplazamiento a usuario, definiendo un área de trabajo, se puede utilizar cualquier punto de anclaje del arnés, la distancia de caída libre máxima no debe exceder los 60cm.

Desplazamiento: es la actividad que le permite al usuario realizar desplazamientos en sentido vertical u horizontal, se puede utilizar cualquier punto de anclaje del arnés, pero en los cuales no existe riesgo de caída libre mayor a 60cm.

Detención de caída: es la actividad en la cual existe un riesgo inminente de caída libre mayor a 60cm y por tanto se requiere una reducción de impacto, debe utilizarse de la argolla dorsal del arnés.

Materiales de las eslingas

Las eslingas Eusse Seguridad son fabricadas en diferentes materiales como lo son:

- Cuerda de alma y funda trenzada de 13mm de diámetro.
- Reata tejida en 45mm de ancho.
- Cadena de acero.

Todos los materiales son de alta tenacidad, cumpliendo con los estándares aplicables al producto.

Ganchos y mosquetones

Los ganchos y/o mosquetones utilizados en la fabricación de eslingas Eusse Seguridad son fabricados en aleaciones de acero o aluminio según corresponda, con las siguientes características:

- Resistencia mínima en el eje mayor 22,2kN
- Doble seguro automático
- Apertura de dos movimientos continuos y deliberados, de 18, 60 o 11mm
- Protección a la oxidación

Todos los ganchos cumplen con la norma técnica aplicable.

Apertura se refiere a la máxima sección transversal que puede ingresar al gancho.

Garantía y vida útil

Eusse Seguridad da garantía a sus productos por defectos en materiales o procesos de fabricación, esta no cubre deterioro por uso, manipulación o recambio de piezas no autorizado, activación por caída libre o mal uso del producto.

En caso de caída libre retirar de servicio ya que su vida útil termina.

Para la atención de cualquier garantía o mantenimiento correctivo el equipo debe contener la etiqueta de trazabilidad legible y adherida al producto.

La vida útil de los productos Eusse Seguridad es de cinco (5) años a partir del primer uso, debidamente inspeccionado cada año por personal autorizado.

Se recomienda que regularmente se realice mantenimiento preventivo (limpieza, desinfección y lubricación) con el fin de mantener el equipo en las mejores condiciones.

Eslingas de Posicionamiento

Ref. P 012 M
Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com



Gancho 18mm abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida



Ref. P 012 MAD
Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com



Gancho 18mm abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Longitud variable



Ref. P 011
Eslinga posicionamiento
Posteria



www.eusseseguridad.com



Gancho 18mm abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Recubrimiento en caucho



Ref. P 012 R
Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com



Gancho 18mm abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida



Ref. P 052
Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com



Gancho 18mm abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Longitud variable



Ref. P 012 RC
Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com



Gancho 18mm abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Recubrimiento en caucho





Lista de precios Eslingas

Dir.: Av. El Inca E2-41, entre 10 de Agosto y Amazonas.

Eslingas de restricción

Ref. P 012 110 Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com

Gancho 18mm y 110mm de abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida



Ref. P 012 60AC Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com

Gancho 18mm y 60mm de abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida



Ref. P 012 60AC AD Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com

Gancho 18mm y 60mm abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Longitud variable



Ref. P 012 U Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com

Gancho 18mm y ojal en los extremos
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida



Las referencias P 012 110, P 012 AC, P 012 AC AD y P 012 R, también pueden ser fabricadas en reata, cumpliendo con las mismas características técnicas e igual certificación.

Dir.: Av. El Inca E2-41, entre 10 de Agosto y Amazonas.

Telf.: 5130694 / 2434598

www.megacavedi.com.ec

Eslingas de Detención

Ref. P 012 RU Eslinga Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto



Ref. P 012 RU AD Eslinga Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto
Longitud Graduable



Ref. P 012 60 RAC AD Eslinga Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm y 60mm
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto
Longitud Graduable



Ref. P 012 60AC AD Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com

Gancho 18mm y 60mm abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Longitud variable



Las referencias P 012 RU, P 012 RU AD, P 012 60 RAC y P 012 60 RAC AD, también pueden ser fabricadas en reata, cumpliendo con las mismas características técnicas e igual certificación.

Eslingas de desplazamiento - restricción

Ref. P 022 18
Eslinga Desplazamiento



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida






Ref. P 022 18 AD
Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com

Gancho 18mm y 60mm
de abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Longitud variable






Ref. P 022 AC
Eslinga Desplazamiento



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm y 60mm
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida






Ref. P 022 AC AD
Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com

Gancho 18mm y 60mm
de abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Longitud variable






Ref. P 022 110
Eslinga Desplazamiento



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm y 110mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida






Ref. P 022 110 AD
Eslinga posicionamiento



www.eusseseguridad.com

Gancho 18mm y 110mm
de abertura
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida
Longitud variable






Ref. P 021 18
Eslinga Desplazamiento



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida






Ref. P 021 AC
Eslinga Desplazamiento



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida






Ref. P 021 110
Eslinga Desplazamiento



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura y guardacabo
Etiqueta protegida






Eslingas de detención - desplazamiento

Ref. P 022 R18
Eslinga Desplazamiento
y Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto



Ref. P 022 R18 AD
Eslinga Desplazamiento
y Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto



Ref. P 022 RAC
Eslinga Desplazamiento
y Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto



Ref. P 022 RAC AD
Eslinga Desplazamiento
y Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm y 60mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto



Ref. P 022 R110
Eslinga Desplazamiento
y Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto



Ref. P 022 R110 AD
Eslinga Desplazamiento
y Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto



Ref. P 021 R18
Eslinga Desplazamiento
y Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto



Ref. P 021 RAC
Eslinga Desplazamiento
y Detención caídas



www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto



Ref. P 021 R110
Eslinga Desplazamiento
y Detención caídas




www.eusseseguridad.com

Ganchos 18mm
Protector de costura
y guardacabo
Etiqueta protegida
Reductor de impacto





Anclajes

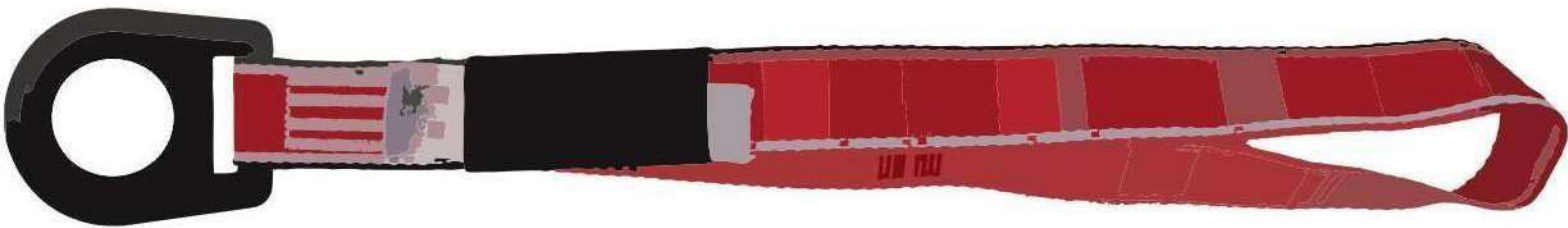

Conector de anclaje "TIE OFF"

Ref. P 041 1
Conector de anclaje



www.eusseseguridad.com

1 mt de longitud
Argolla galvanizada



Ref. P 041 1,5
Conector de anclaje



www.eusseseguridad.com

1,5 mt de longitud
Argolla galvanizada



Ref. P 041 2
Conector de anclaje



www.eusseseguridad.com

2 mt de longitud
Argolla galvanizada




Argolla en acero Galvanizada
Resistencia mínima a la tensión 23kN

Ref. P 014
Eslinga sin fin



www.eusseseguridad.com



Conector de anclaje "TIE OFF"

Ref. P 041 1 PP
Conector de anclaje



www.eusseseguridad.com

1 mt de longitud
Argolla con recubrimiento
plástico evita oxidación



Ref. P 041 1,5 PP
Conector de anclaje



www.eusseseguridad.com

1,5 mt de longitud
Argolla con recubrimiento
plástico evita oxidación



Ref. P 041 2 PP
Conector de anclaje



www.eusseseguridad.com

2 mt de longitud
Argolla con recubrimiento
plástico evita oxidación



Argolla en acero
Recubrimiento plástico
Protección a la oxidación
Resistencia mínima a la tensión 23kN

Conector de anclaje "TIE OFF"

Ref. P 041 D1
Conector de anclaje



www.eusseseguridad.com

1 mt de longitud
Argolla dieléctrica



Ref. P 041 D1,5
Conector de anclaje



www.eusseseguridad.com

1,5 mt de longitud
Argolla dieléctrica



Ref. P 041 D2
Conector de anclaje



www.eusseseguridad.com

2 mt de longitud
Argolla dieléctrica



Argolla en acero
Recubrimiento plástico
Dieléctrica
Resistencia mínima a la tensión 23kN



Cuerdas





Información de interés

Atención

Toda actividad en altura significa un riesgo inminente para quien la realiza por tanto Eusse Seguridad le recomienda que verifique si conoce el equipo que va a utilizar, la compatibilidad de sus componentes, si cuenta con un sistema de auxilio o rescate en caso de cualquier eventualidad; en caso de no contar con el conocimiento, habilidad o entrenamiento para realizarlo, evite realizar estas actividades.

Actividades en altura

Posicionamiento: es la actividad en la cual el operario tiene las manos libres para realizar su actividad, se realiza utilizando las argollas laterales.

Restricción: es la actividad en donde se le limita el desplazamiento a usuario, definiendo un área de trabajo, se puede utilizar cualquier punto de anclaje del arnes, la distancia de caída libre máxima no debe exceder los 60cm.

Desplazamiento: es la actividad que le permite al usuario realizar desplazamientos en sentido vertical u horizontal, se puede utilizar cualquier punto de anclaje del arnes, pero en los cuales no existe riesgo de caída libre mayor a 60cm.

Detención de caída: es la actividad en la cual existe un riesgo inminente de caída libre mayor a 60cm y por tanto se requiere una reducción de impacto, debe utilizarse de la argolla dorsal del arnes.

Garantía y vida útil

Eusse Seguridad da garantía a sus productos por defectos en materiales o procesos de fabricación, esta no cubre deterioro por uso, manipulación o recambio de piezas no autorizado, activación por caída libre o mal uso del producto.

En caso de caída libre retirar de servicio ya que su vida útil termino.

Para la atención de cualquier garantía o mantenimiento correctivo el equipo debe contener la etiqueta de trazabilidad legible y adherida al producto.

La vida útil de los productos Eusse Seguridad es de cinco (5) años a partir del primer uso, debidamente inspeccionado cada año por personal autorizado.

Se recomienda que regularmente se realice mantenimiento preventivo (limpieza, desinfección y lubricación) con el fin de mantener el equipo en las mejores condiciones.



Cuerdas Certificadas



Cuerdas certificadas con la norma UNE EN 1891

Cuerdas No Certificadas





Tramos de Cuerda

Ref. O 030 xx 60
Tramo de cuerda
long. 20-30-50-100



www.eusseseguridad.com



O 030 XX 60

← Referencia cuerda ← Longitud tramo ← Abertura gancho

Línea de vida vertical

Ref. P 080
Kit Línea de vida vertical portátil




www.eusseseguridad.com

Ganchos de 18, 60 ó 110 mm
 Cuerda 13mm de diametro
 Freno automático
 Protector de cuerda
 Mosquetón
 Contrapeso



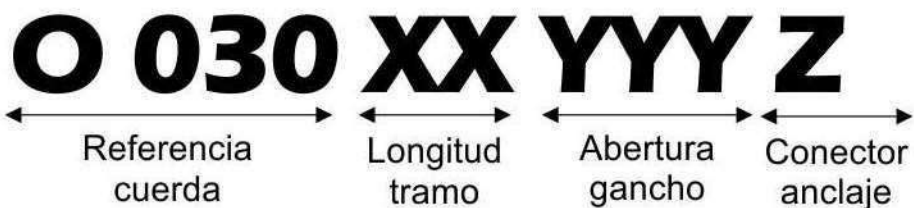

Referencia	Gancho apertura (mm)	Valor longitud de la línea de vida (m)					
		15	20	30	50	60	100
P 080 XX 18							
P 080 XX 18 C							
P 080 XX 60							
P 080 XX 60 C							
P 080 XX 110							
P 080 XX 110 C							



Accesorios





Información de interés

Atención

Toda actividad en altura significa un riesgo inminente para quien la realiza por tanto Eusse Seguridad le recomienda que verifique si conoce el equipo que va a utilizar, la compatibilidad de sus componentes, si cuenta con un sistema de auxilio o rescate en caso de cualquier eventualidad; en caso de no contar con el conocimiento, habilidad o entrenamiento para realizarlo, evite realizar estas actividades.

Actividades en altura

Posicionamiento: es la actividad en la cual el operario tiene las manos libres para realizar su actividad, se realiza utilizando las argollas laterales.

Restricción: es la actividad en donde se le limita el desplazamiento a usuario, definiendo un área de trabajo, se puede utilizar cualquier punto de anclaje del arnes, la distancia de caída libre máxima no debe exceder los 60cm.

Desplazamiento: es la actividad que le permite al usuario realizar desplazamientos en sentido vertical u horizontal, se puede utilizar cualquier punto de anclaje del arnes, pero en los cuales no existe riesgo de caída libre mayor a 60cm.

Detención de caída: es la actividad en la cual existe un riesgo inminente de caída libre mayor a 60cm y por tanto se requiere una reducción de impacto, debe utilizarse de la argolla dorsal del arnes.

Garantía y vida útil

Eusse Seguridad da garantía a sus productos por defectos en materiales o procesos de fabricación, esta no cubre deterioro por uso, manipulación o recambio de piezas no autorizado, activación por caída libre o mal uso del producto.

En caso de caída libre retirar de servicio ya que su vida útil termino.

Para la atención de cualquier garantía o mantenimiento correctivo el equipo debe contener la etiqueta de trazabilidad legible y adherida al producto.

La vida útil de los productos Eusse Seguridad es de cinco (5) años a partir del primer uso, debidamente inspeccionado cada año por personal autorizado.

Se recomienda que regularmente se realice mantenimiento preventivo (limpieza, desinfección y lubricación) con el fin de mantener el equipo en las mejores condiciones.

Silla alturas



Elemento de comodidad para el operario en alturas que realiza trabajos en suspendido con duración mayor a cinco (5) minutos

Triangulo espacios confinados



Elemento de izaje para personas que requieren ingresar o salir de espacios confinados, en especial cuando el orificio de entrada es de diámetro pequeño.



Pretales sin cuerda

Ref. P 053
Par pretal



www.eusseseguridad.com



Pretales con cuerda

Ref. P 053 POL
Par pretal
Cuerda poliamida



www.eusseseguridad.com



Ref. P 053 PPL
Par pretal
Cuerda polipropileno



www.eusseseguridad.com



Descendedores

Ref. 2STOP
Descendedor anti-panico



www.eusseseguridad.com



Anti-panico
Cuerda de 10 a 13mm
Material aluminio



Ref. O 014
Descendedor "OCHO"



www.eusseseguridad.com

En acero
Resistencia 50kN
Aplica para rescates



Ascendedores

Ref. I 009
Ascendedor tipo "PUÑO"



www.eusseseguridad.com

En aluminio
Agarre recubierto
Izquierdo y derecho



Ganchos

Ref. I 022
Gancho de 60mm



www.eusseseguridad.com




Ref. I 026
Gancho 110mm
Abertura




Mosquetones

Ref. I 013 40
Mosquetón tipo eslabón
41kN



www.eusseseguridad.com




Freno guaya acero

Ref. PC O 0005
Freno doble via
Guaya acero 8mmØ



www.eusseseguridad.com



Ref. PC O 0006
Freno doble via
Guaya acero 10mmØ



www.eusseseguridad.com



Freno cuerda sintética

Ref. I 021
Freno doble via
Acero Inoxidable



www.eusseseguridad.com



Dir.: Av. El Inca E2-41, entre 10 de Agosto y Amazonas.

Telf.: 5130694 / 2434598

www.megacavedi.com.ec



Polea sencilla

Ref. I 043
Polea Sencilla
En aluminio



www.eusseseguridad.com



Polea doble

Ref. I 046
Polea doble
En aluminio



www.eusseseguridad.com

